


آموزش به اشتراک گذاری پرینتر Vodafone HG556a




1. اینترنت اکسپلورر را باز کنید و در آدرس بار تایپ کنید: **192.168.0.1** و سپس اینترنت را بزنید.

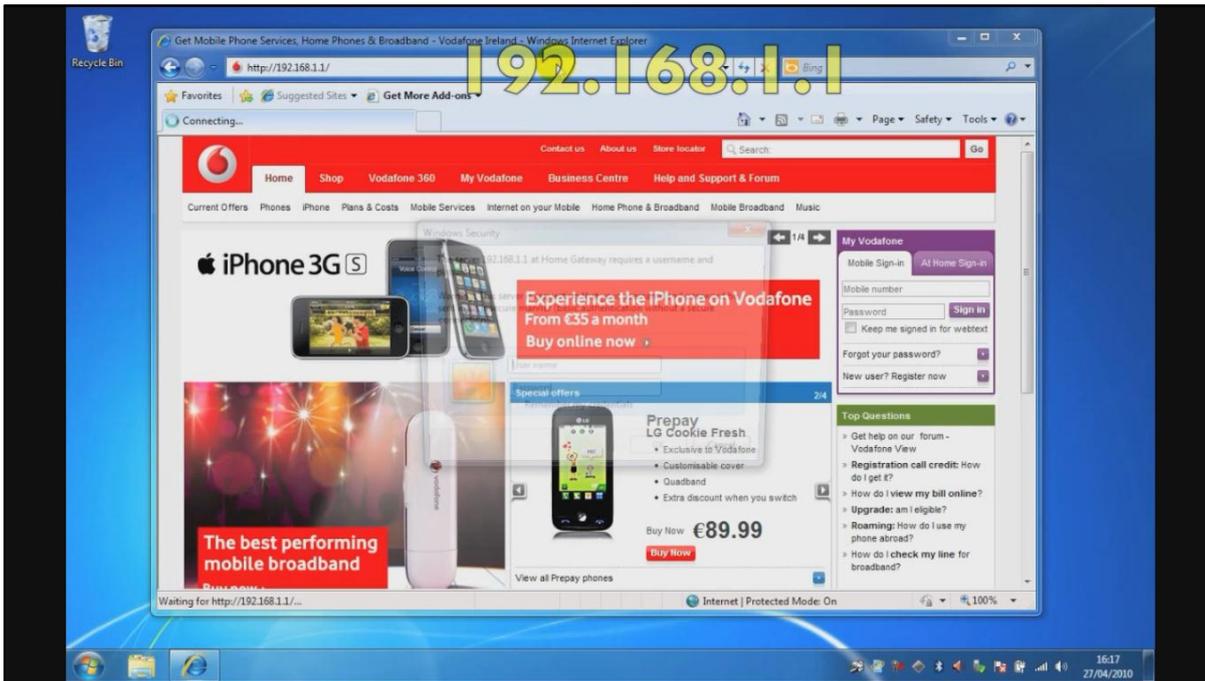


2. یک پنجره باز می شود و از شما نام کاربر و کلمه عبور را درخواست می کند. عبارت **vodafone** را در هر دو قسمت وارد کنید و سپس بروی **ok** کلیک کنید؛


Username: vodafone
Password: vodafone

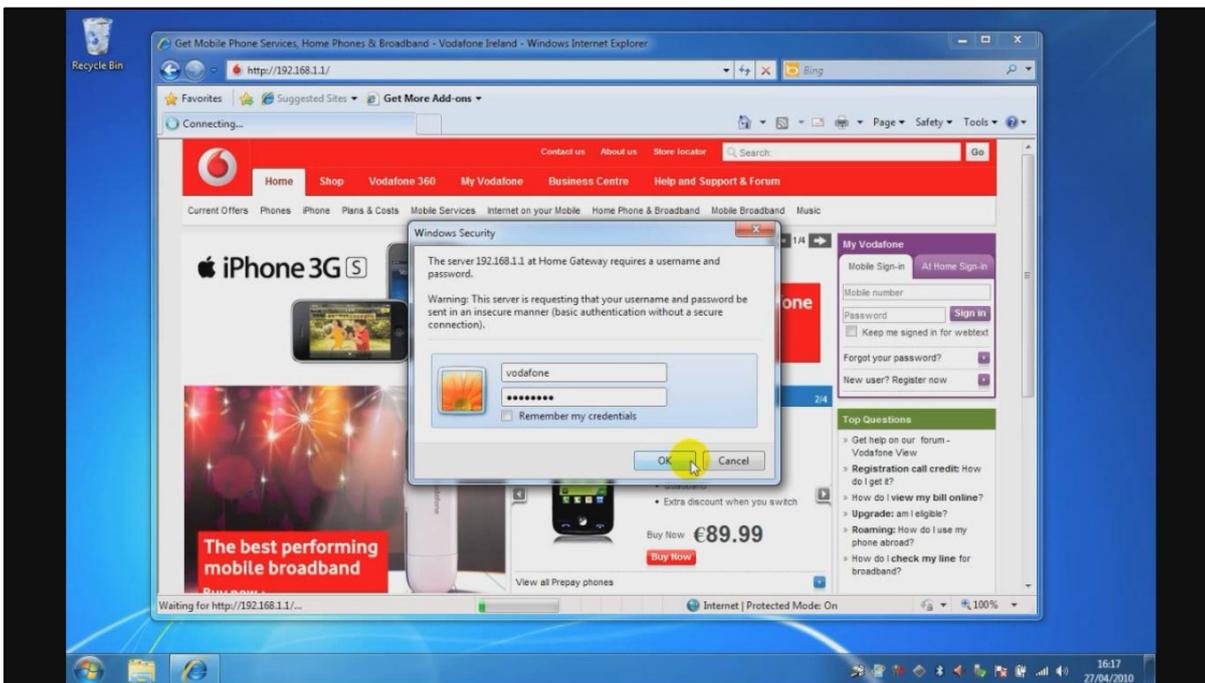


3. یک صفحه جدید باز می‌شود. از منوی سمت چپ بروی گزینه **printer** کلیک کنید.

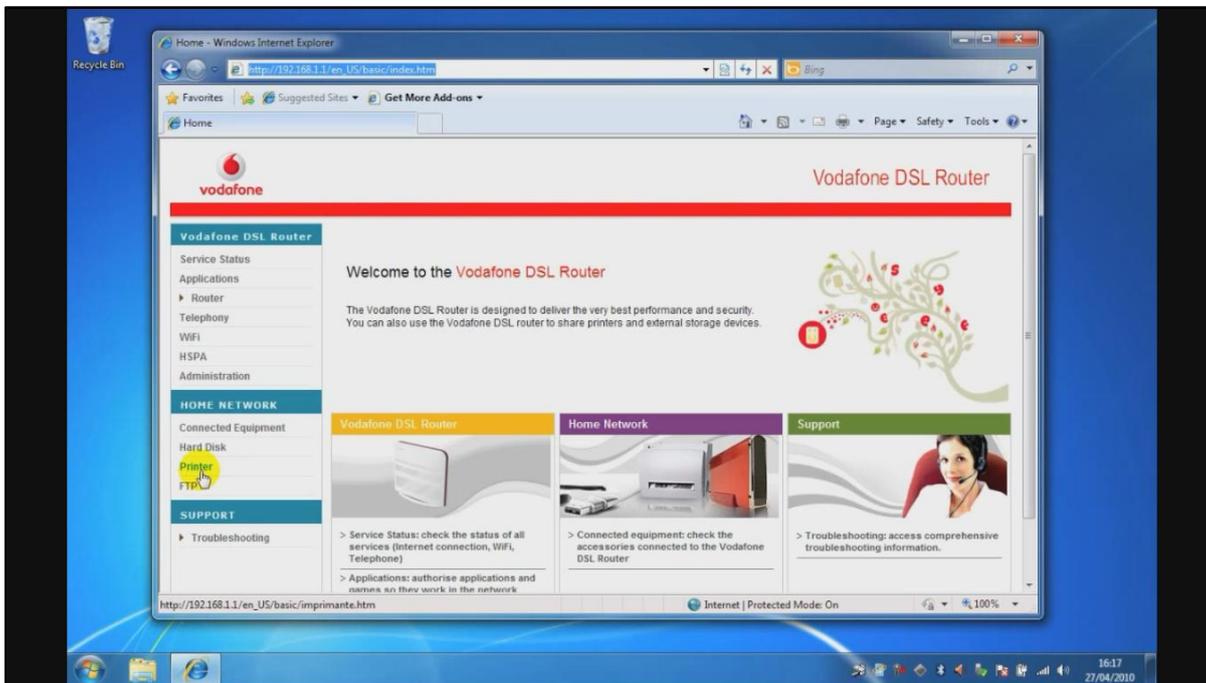


4. در صفحه باز شده گزینه **enable** را تیک بزنید. در قسمت پایین از شما خواسته می‌شود نام پرینتر (مثلاً hp, Epson) و مدل آن را تایپ کنید و بروی **ok** کلیک کنید.

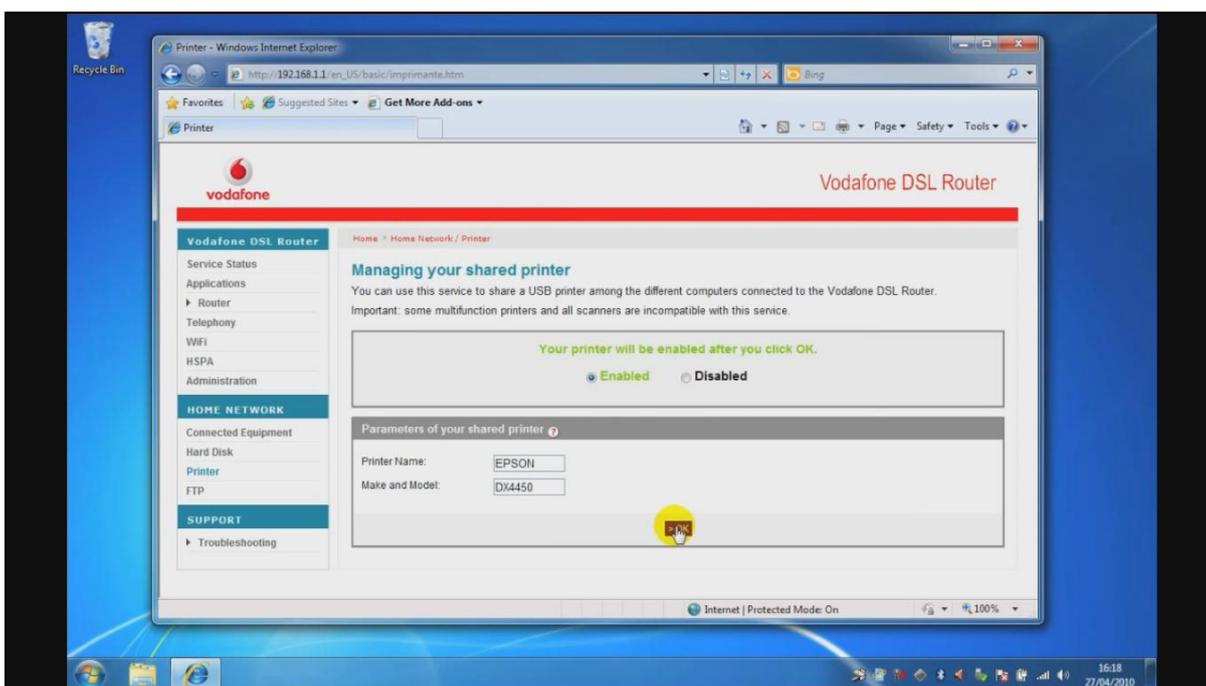

5. در این مرحله تنظیمات لازم بروی مودم انجام شده است و نوبت انجام تنظیمات لازم بروی کامپیوتر شماست تا بتوانید از پرینتر به اشتراک گذاشته شده استفاده کنید.

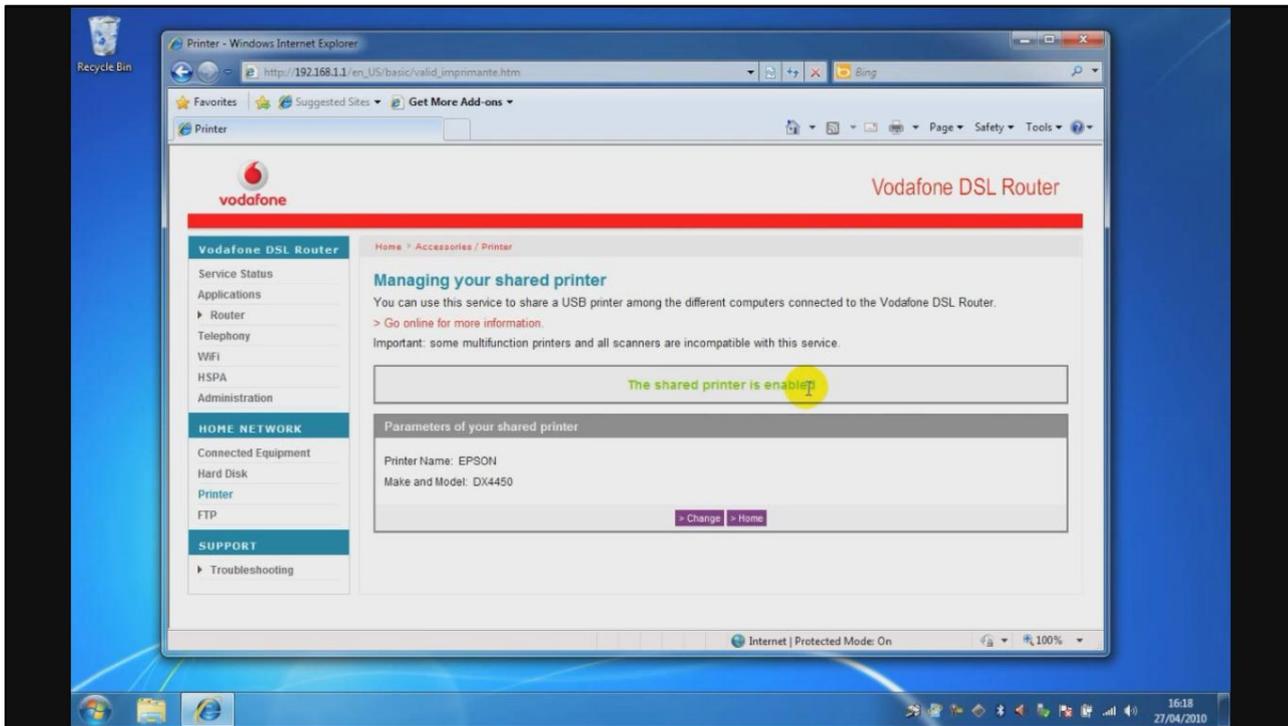


6. برای معرفی پرینتر مورد نظر به کامپیوتر ابتدا بروی استارت کلیک کنید، سپس گزینه **devices and printers** را انتخاب کنید.

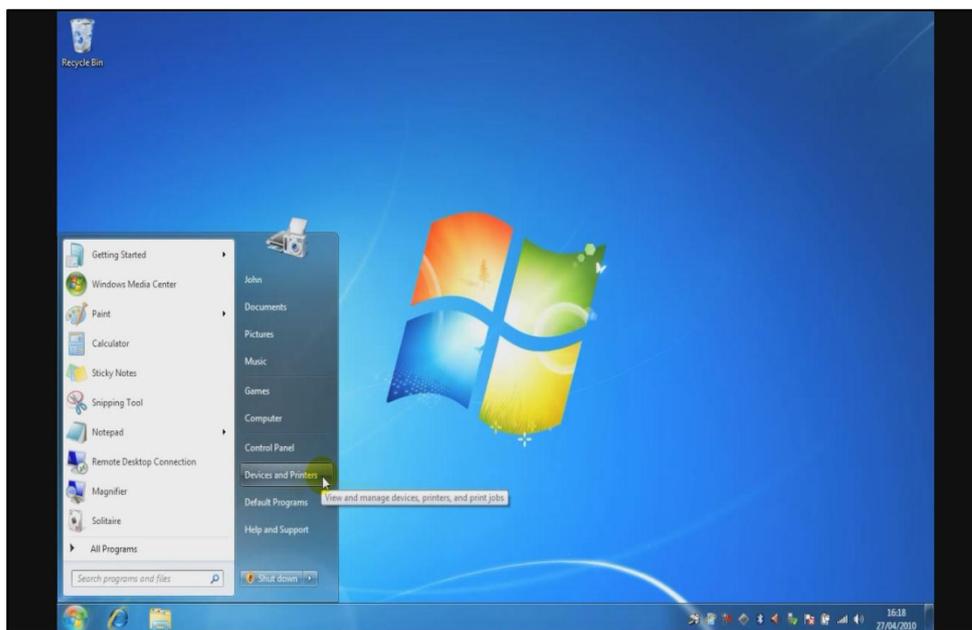



7. در صفحه باز شده بروی گزینه **add a printer** کلیک کنید.



8. در این صفحه **add a network, wireless or bluetooth printer** را انتخاب کنید و بروی **next** کلیک کنید.

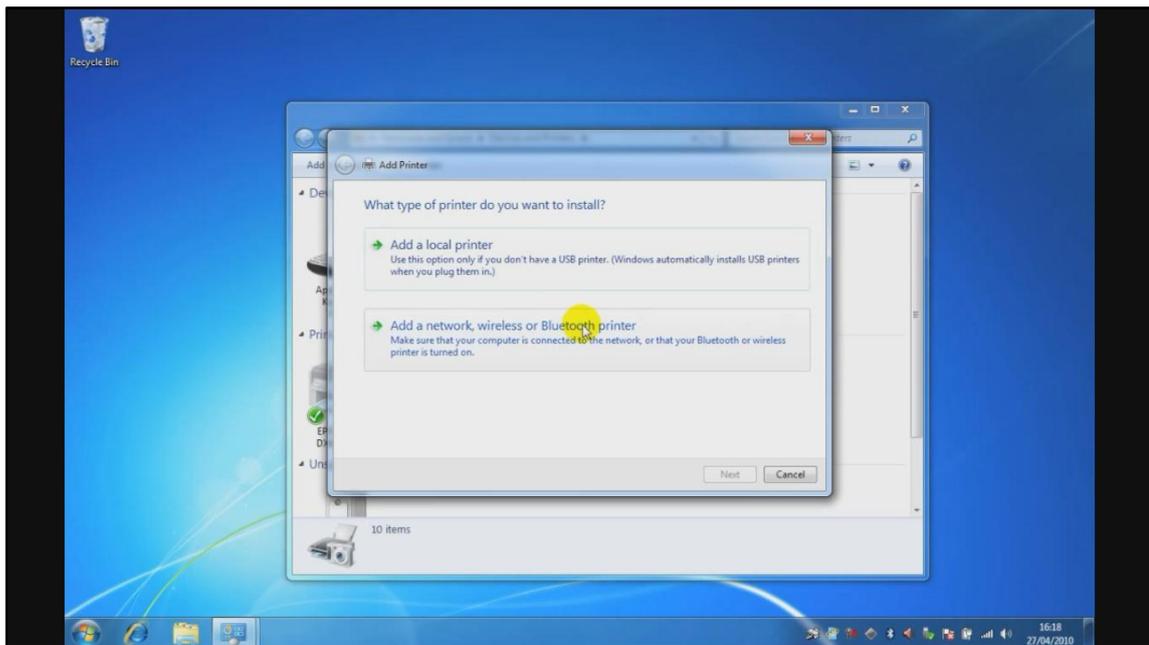


9. در این مرحله جستجوی اتوماتیک شروع می‌شود. با کلیک کردن بروی گزینه **stop** کلیک کرده و آنرا متوقف کنید. و گزینه دوم را انتخاب کنید (**printer that I want isn't listed**).

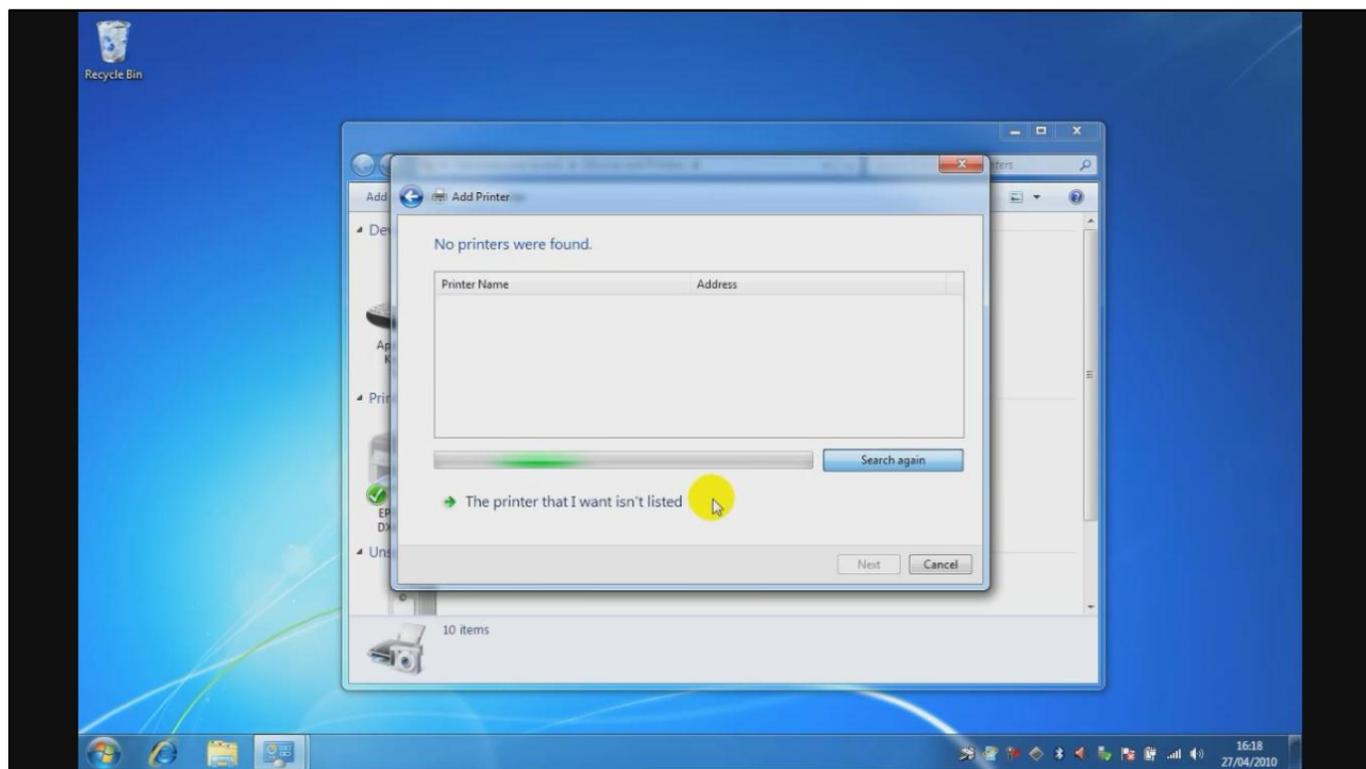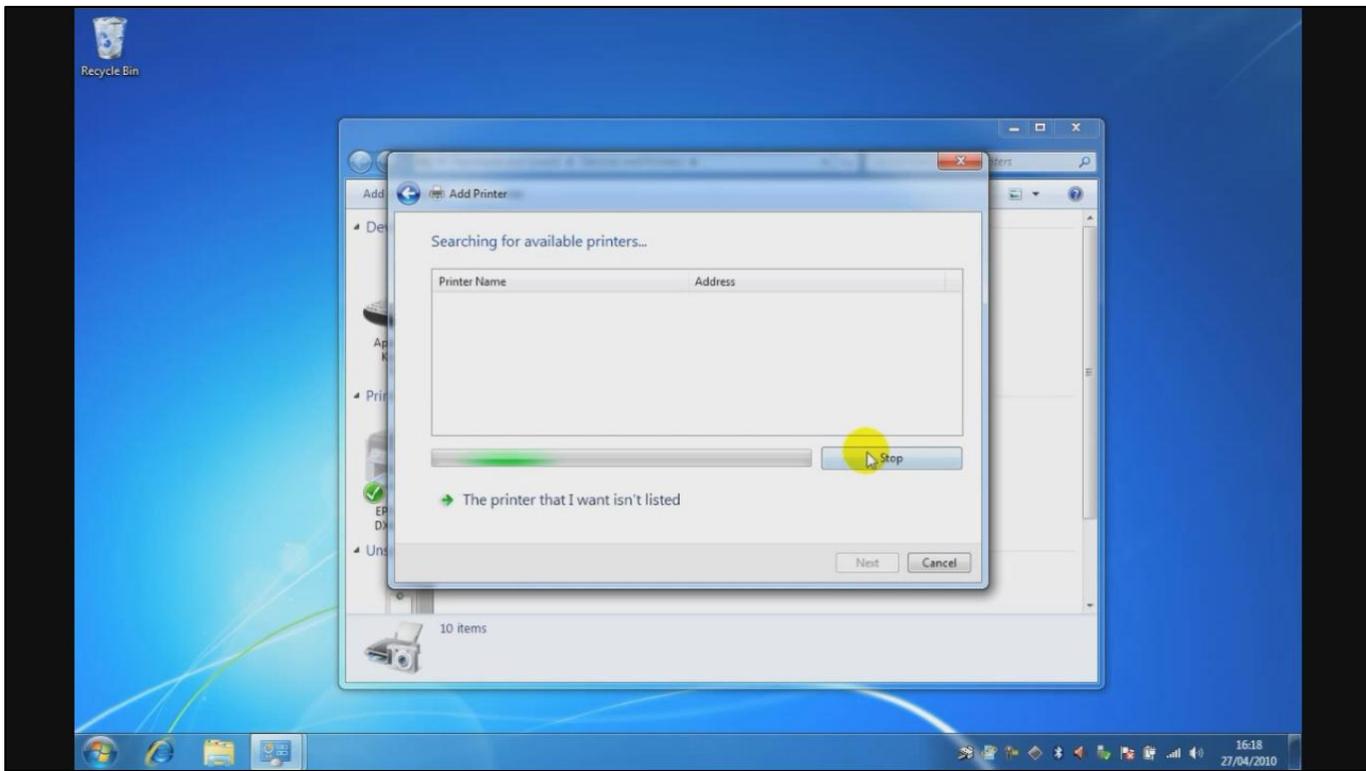

10. در این صفحه گزینه دوم (select a sheared printer by name) را انتخاب و در باکس زیر آن

این عبارت را تایپ کنید: <http://192.168.0.1:631/printers/printername> بجای

printername در این عبارت شما باید اسم پرینتر خود را وارد کنید. سپس **next** را کلیک کنید.

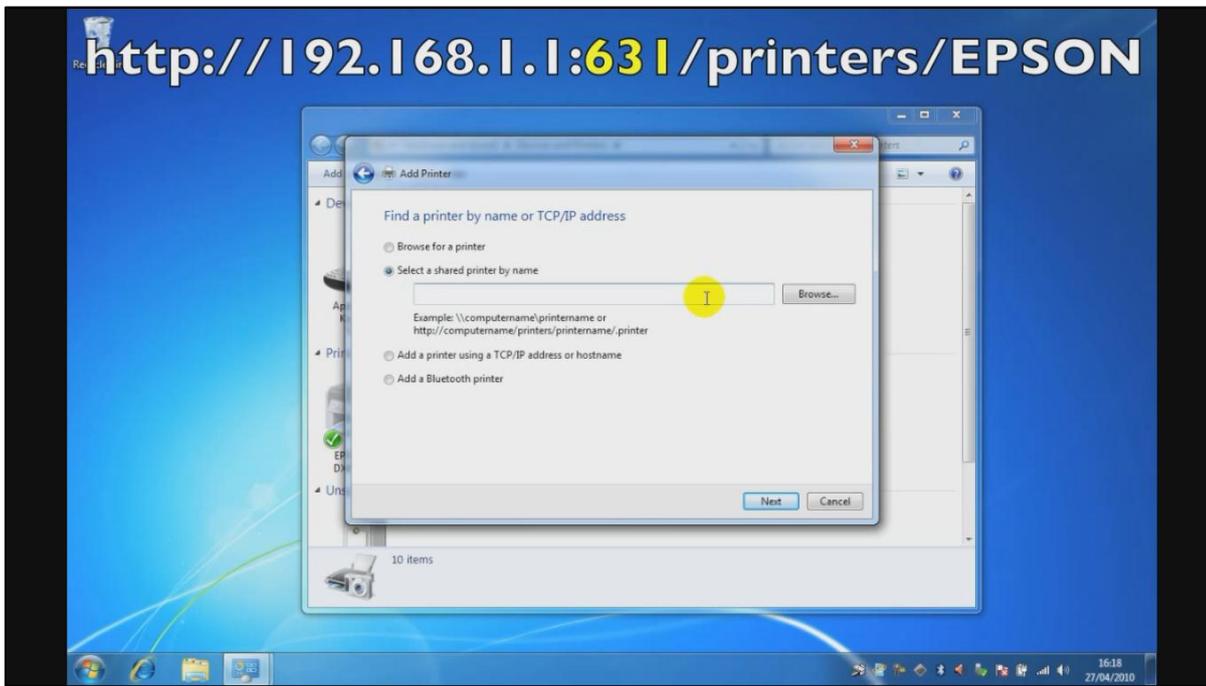


11. در پنجره ای که باز می شود شما می بایست در ستون سمت چپ نام پرینتر هدف، و در ستون سمت راست



مدل آنرا از بین مدل های موجود انتخاب کنید. اگر پرینتر مورد نظر شما در این لیست مشاهده نشد باید بروی

گزینه **Have Disk** در زیر ستون سمت راست کلیک کرده و سی دی پرینتر را در سی دی رام قرار داده و

آنرا نصب کنید.

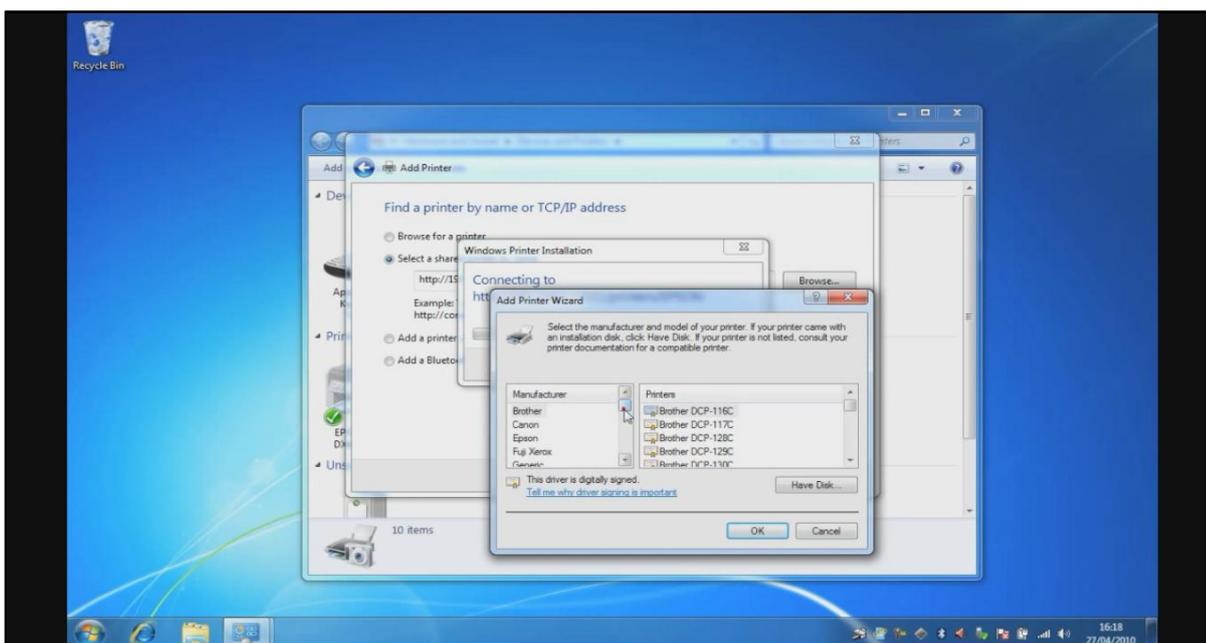

12. حالا **next** و در پایان **finish** را انتخاب کنید.

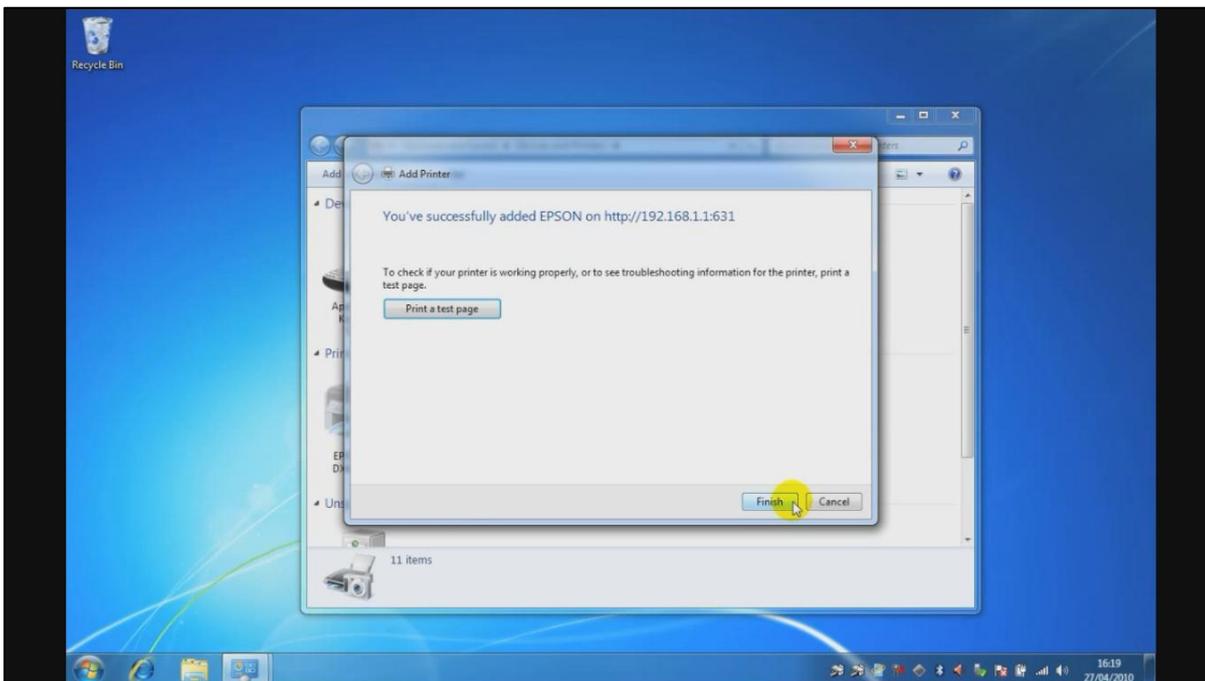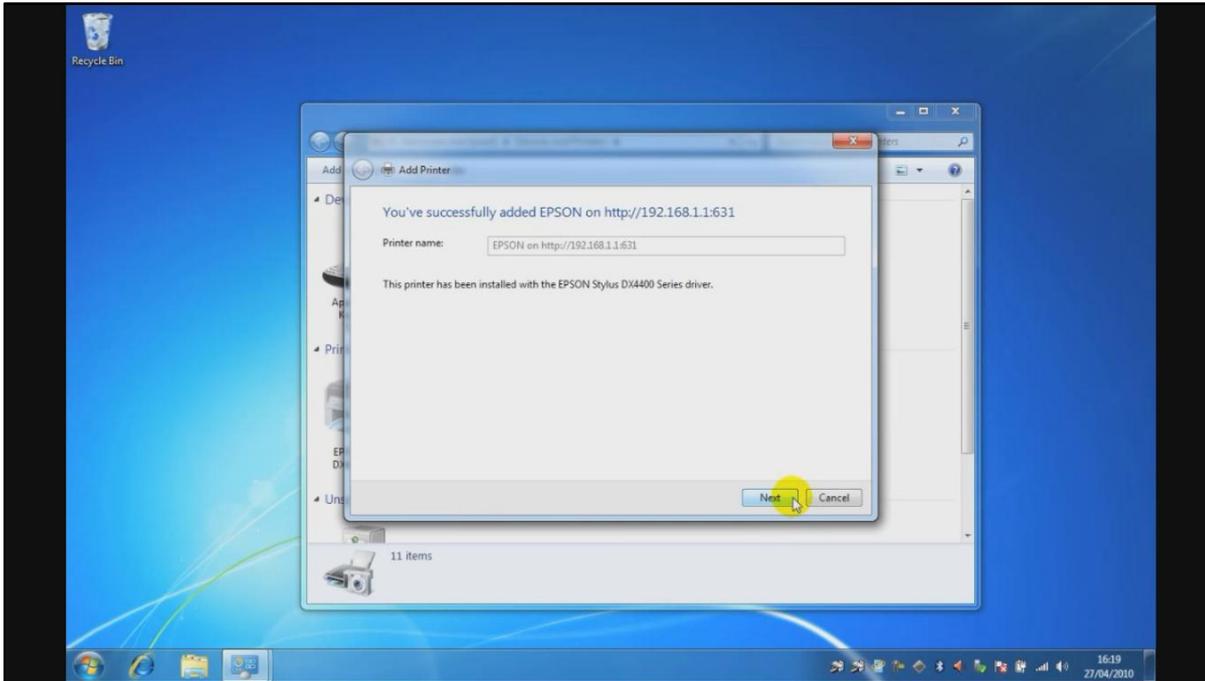

13. پرینتر شما آماده استفاده است.