


سلام

قصد دارم نحوه راه اندازی اسکریپت cdr برای elastix را توضیح بدهم که بسیار ساده است

کار این اسکریپت ایجاد یک وب پیج برای دسترسی به کلیه ضبط مکالمات الستیکس است که در پوشه `/var/spool/asterisk/monitor` قرار دارد ، راه اندازی هم بسیار ساده است

۱- فایل cdr ضمیمه را دانلود کنید که محتوی پوشه ای به همین نام است این پوشه را با winscp یا ابزارهای مشابه به `/var/www/html/` انتقال دهید

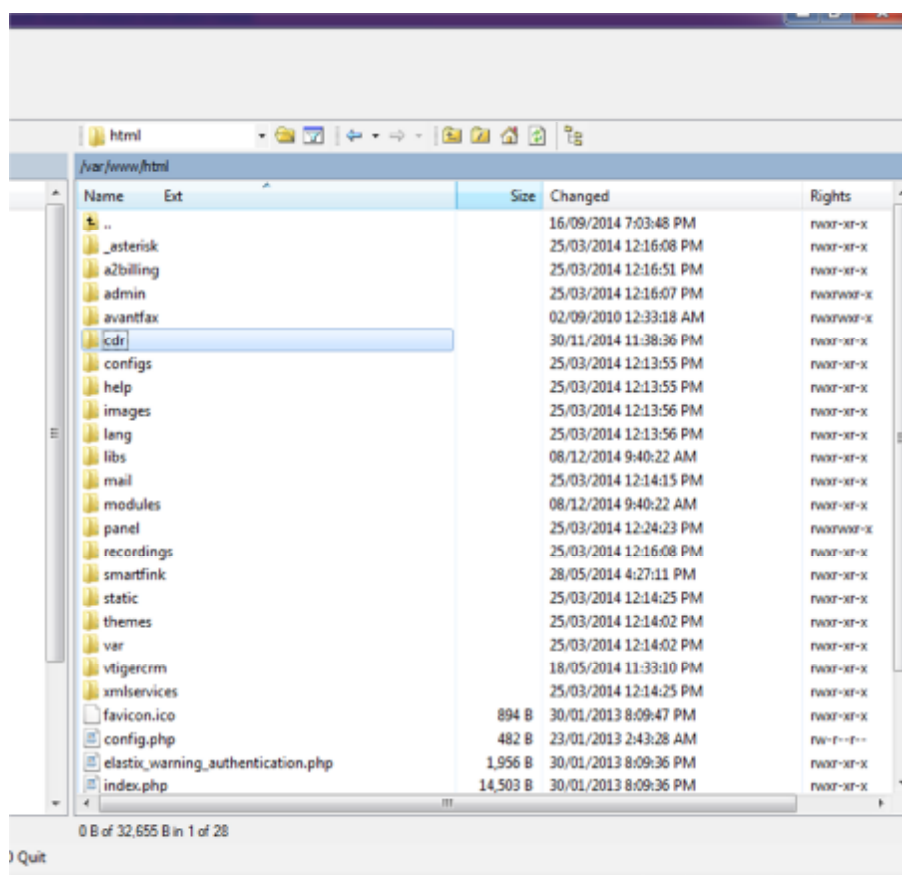

۲- پس از انتقال به این آدرس وارد پوشه مذکور بشوید و فایل `index.php` را باز کنید در قسمت اول فایل باید نام کاربری و رمز عبور `mysql` سرور الستیکس را وارد کنید

```

/var/www/html/cdr/index.php - root@192.168.9.1
c:/php
/*
-----
| Simple Asterisk Recording CDR - Written by Wayne Swart 2013 (pastoolio.poggenpoel@greekabit.co.za
| This software is open source and comes with no guarantee. The source can be used, distributed and modified to suite any needs.
|-----
*/

NB:
You should add a sim link here to the location of your recordings like the following

ln -s /var/spool/asterisk/monitor/ recording
*/

/* Some configuration */
define('dbhost','localhost');
define('dbpass','[REDACTED]');
define('dbuser','root');
define('dbname','asteriskcdrdb');
define('sys_error_reporting','E_ALL');


/* Ends the configuration - There should not be any reason to change anything after this */
/*-----
*/

error_reporting(sys_error_reporting);


$conn = mysql_connect(dbhost, dbuser, dbpass) or die(mysql_error($conn));
mysql_select_db(dbname, $conn);

```

۳- وارد webmin بشوید و در قسمت server به قسمت apache webserver بروید و تب Create virtual host را انتخاب کنید

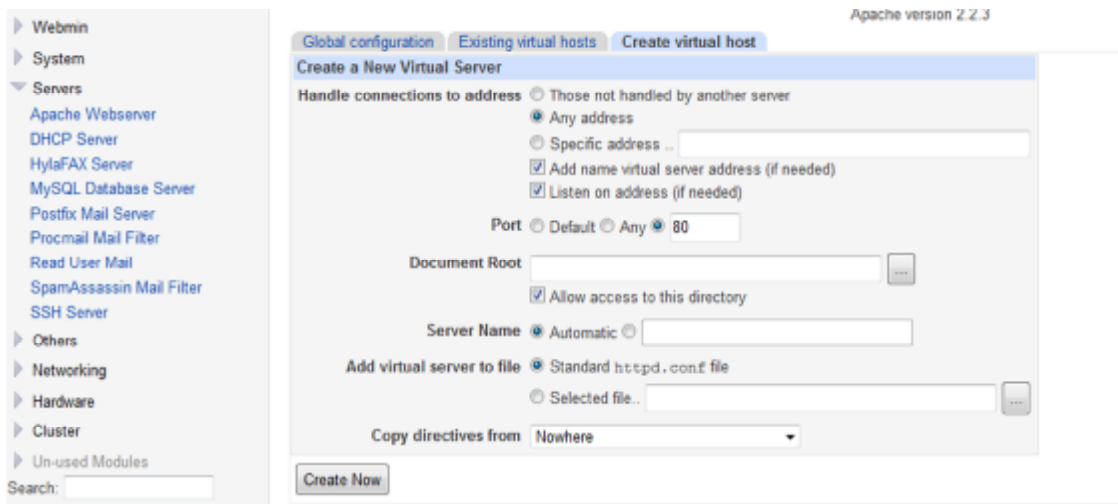

۴- در قسمت Document Root آدرس را /var/www/html/cdr وارد کنید و در قسمت Server Name نام cdr را وارد کنید

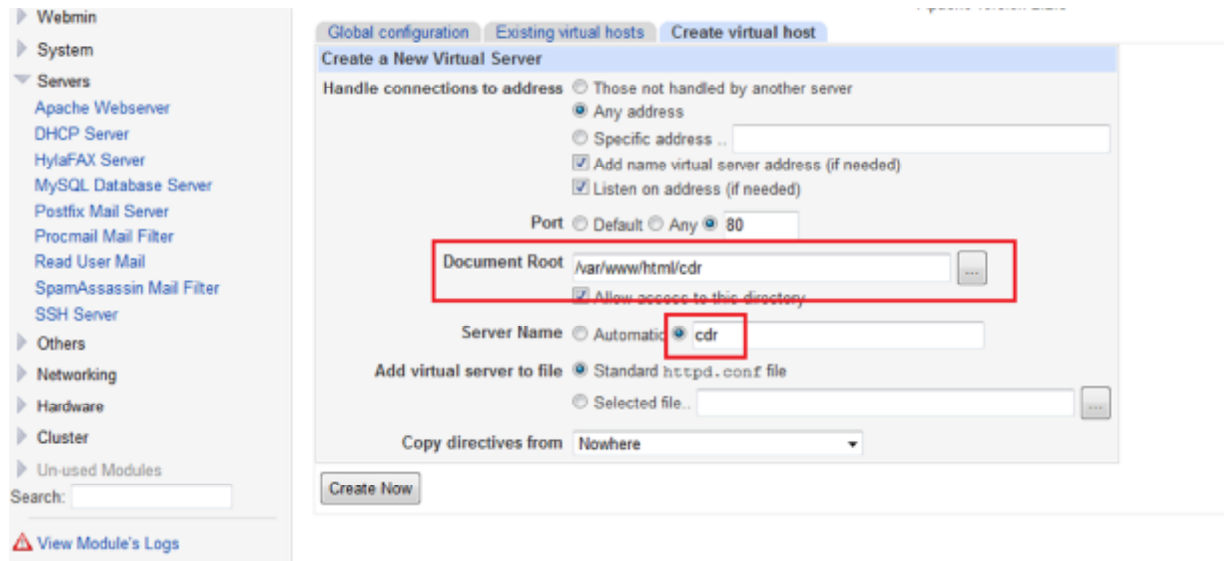

۵- به سرور الستیکس خود ssh بزنید و این دستور را وارد کنید

In -s /var/spool/asterisk/monitor /var/www/html/cdr/recording

اگر به آدرس <https://your server ip/cdr> مراجعه کنید نتیجه کار حاضر است

The screenshot shows a web browser displaying a table of 'Today's calls'. The table has three columns: Call Date, Source, and Destination. The data is as follows:

Call Date	Source	Destination
2015-01-06 16:17:08	95029902	112
2015-01-06 13:12:41	95029902	201
2015-01-06 13:12:41	95029902	100
2015-01-06 13:12:23	95029902	52
2015-01-06 12:47:43	95029902	100
2015-01-06 12:47:37	95029902	52
2015-01-06 16:42:35	68263166	602
2015-01-06 10:55:17	5	15
2015-01-06 08:58:25	5	14
2015-01-06 08:58:05	5	14

با سپاس از دوستان

محمد رسول جلالی